


ARICA 3VK à 41V

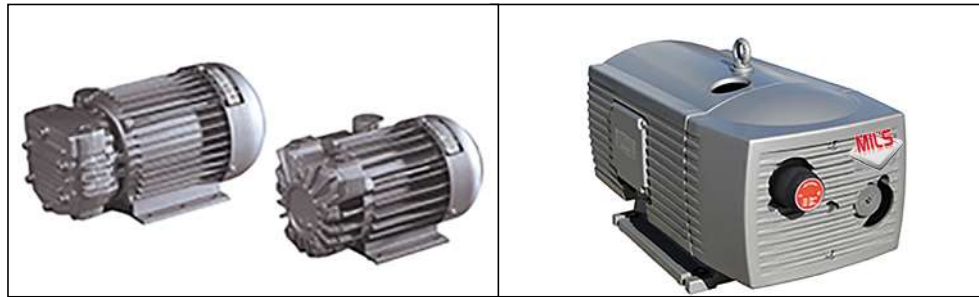

ARICA 3VK et 6VK

ARICA 12, 17V, 27V et 41V


Caractéristiques

Mono 230 V	Débit nominal m ³ .h ⁻¹		Puissance moteur kW		Vide final mbar abs.	Vitesse de rotation tr.min ⁻¹		Niveau sonore db(A)	Poids kg
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
3VK	4	4.8	0.25	0.30	100	1400	1680	58	6.5
6VK	7	8.4	0.30	0.36	100	1400	1680	59	11.5
12V	10	12	0.37	0.45	150	1380	1630	60	16
17V	16	19	0.55	0.66	150	1380	1600	61	22.5
27V	25	30	0.80	1.00	150	1380	1600	62	26
41V	40	48	1.10	1.10	150	1380	1620	67	38.5

TRI 400V	Débit nominal m ³ .h ⁻¹		Puissance moteur kW		Vide final mbar abs.	Vitesse de rotation tr.min ⁻¹		Niveau sonore db(A)	Poids kg
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
12V	10	12	0.37	0.45	150	1420	1700	60	16
17V	16	19	0.55	0.70	150	1420	1700	61	22.5
27V	25	30	0.75	0.90	150	1430	1690	62	26
41V	40	48	1.25	1.50	150	1430	1680	67	38.5

Encombrements (mm)

ARICA 3VK / 6VK

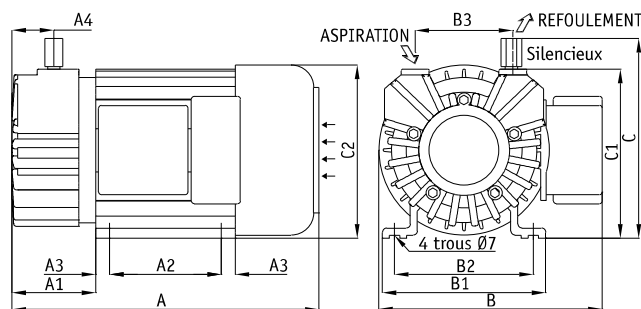

	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	ASP
3VK	220	60	80	10	30	160	117	100	70	143	121	124	1/8"
6VK	278	92	89	16	36	185	132	112	82	170	127	148	3/8"

Pompes à vide à palettes sèches

- Pompes à vide à palettes exemptes d'huile
- Faibles coûts d'exploitation et de maintenance
- Montage compact sous box pour un refroidissement canalisé et une protection totale (Arica 17V à 41V)
- Compactes et silencieuses

Références des pompes

	3VK	6VK	12V	17V	27V	41V
MONO (1-ph) 230V	816596	816597	824361	824362	824363	824364
TRI (3-ph) 400V			824365	824366	824367	824368


Références des accessoires et options

	3VK	6VK	12V	17V	27V	41V
Filtere à air papier complet monté	25PA * 714926	38PA * 362243	51PA * 357947	76PA 623775		76PA 706190
Flexible aspiration monté		618981	712931	723760		712926
Soupape casse-vide non montée	1/4"	333031			Inclus	
Vacuomètre non monté	363031			363032		
Soupape casse-vide avec vacuomètre montés sur croix	714927		770581			770582
Clapet de retenue monté	MF1/4" 670175		MF1/2" 670583			MF3/4" 670584
Démarreurs directs sans régulation	400V TRI		770573	770495		770496
	230V TRI		770495	770496		770497
	230V MONO	770631		770503		770632
Démarreurs directs avec commande LG7	400V TRI		710421	710422		710423
	230V TRI		710429	710430		710431
	230V MONO	770471		710428		710436

* Il est conseillé de partir du filtre à air avec un flexible afin de permettre la recharge de la cartouche

Encombresments (mm)

ARICA 12V / 17V / 27V / 41V

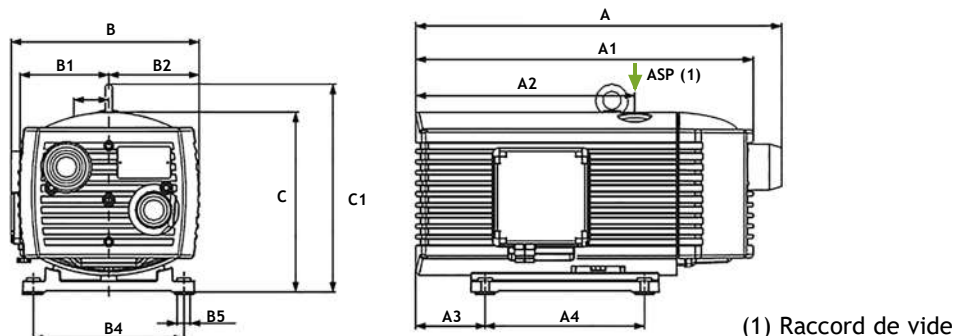

	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	ASP
12V	429	387	257	106	160	206	90	90	35	112	7	189	189	1/2"
17V	452	416	292	73	202	231	102	102	35	125	7	186	205	1/2"
27V	505	465	302	96	220	260	125	125	40	190	7	253	290	3/4"
41V	572	532	363	131	220	280	125	125	40	190	7	253	290	3/4"